

Beneficios para la cliente

Marisol Cedeño de Ríos · Arraiján · ENSA, tarifa BTS

\$111.35

de ahorro cada mes

La factura baja de \$213.99 a \$102.64

52.0%

menos en la factura

Sin cambiar los hábitos de la familia

420 kWh

menos de consumo

De 916 kWh a 496 kWh mensuales

18.7

meses de recuperación

Luego, todo es ganancia neta

Beneficio adicional: la cliente cambia de segmento tarifario

Al bajar de 916 a 496 kWh sale del segmento más caro de la tarifa BTS. No solo consume menos: cada kWh le cuesta 11.8 % menos.

BTS 3

B/. 0.23088



BTS 2

B/. 0.20362

Además: mejor calidad de iluminación, temperatura más estable, equipos más silenciosos y sin mercurio en la casa.

¿Qué incluye el proyecto?

Ejecución llave en mano: equipos, instalación, obra eléctrica y cierre.

1 Equipos y suministro

- 14 lámparas LED de 9 W, base E27, 4000 K
- 2 mini-split Inverter 12,000 BTU, SEER 19
- Refrigerante R-410A, libre de CFC
- Retiro de los equipos existentes

2 Instalación

- Base de pared y unidades evaporadoras
- Condensadoras sobre soportes galvanizados
- Tubería de cobre aislada y drenaje
- Vacío del sistema y carga de refrigerante

3 Eléctrico y protecciones

- 2 circuitos ramales dedicados, THHN #12 AWG
- 2 breakers monopolares de 20 A
- Canalización EMT de ½"
- Puesta a tierra y rotulado del tablero

Tiempo de ejecución: 2 días hábiles

DÍA 1

Retiro de los equipos existentes · Obra eléctrica y canalización ·
Instalación de las 14 lámparas LED

DÍA 2

Montaje de unidades interiores y exteriores · Tubería, vacío y carga ·
Pruebas, capacitación y entrega

Costos del proyecto

Precios en balboas, equivalentes al dólar. ITBMS del 7 % incluido y desglosado.

Descripción	Cant.	C/U	Total
Lámpara LED 9 W, E27, 4000 K	14	3.50	49.00
Mini-split Inverter 12,000 BTU	2	700.00	1,400.00
Breaker monopolar 20 A	2	12.50	25.00
Conductor THHN #12 AWG	2	28.00	56.00
Tubería EMT ½" y accesorios	1	14.00	14.00
Soporte de pared para condensadora	2	22.50	45.00
Kit de tubería de cobre aislada	2	20.00	40.00
Subtotal de materiales			1,629.00
ITBMS (7 %)	—	0.07	114.03
Mano de obra			340.00


El mini-split Inverter concentra el 67 % de la inversión, y es también el que genera el 68 % del ahorro.

INVERSIÓN TOTAL

\$2,083.03


Materiales \$1,629.00 + ITBMS \$114.03 + Mano de obra \$340.00

Composición de la inversión

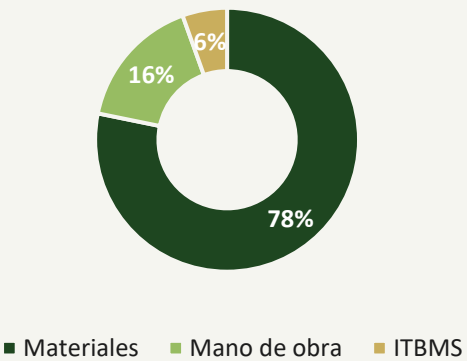

Recuperación de la inversión

Tiempo de recuperación = Costo del proyecto ÷ Ahorro mensual = \$2,083.03 ÷ \$111.35

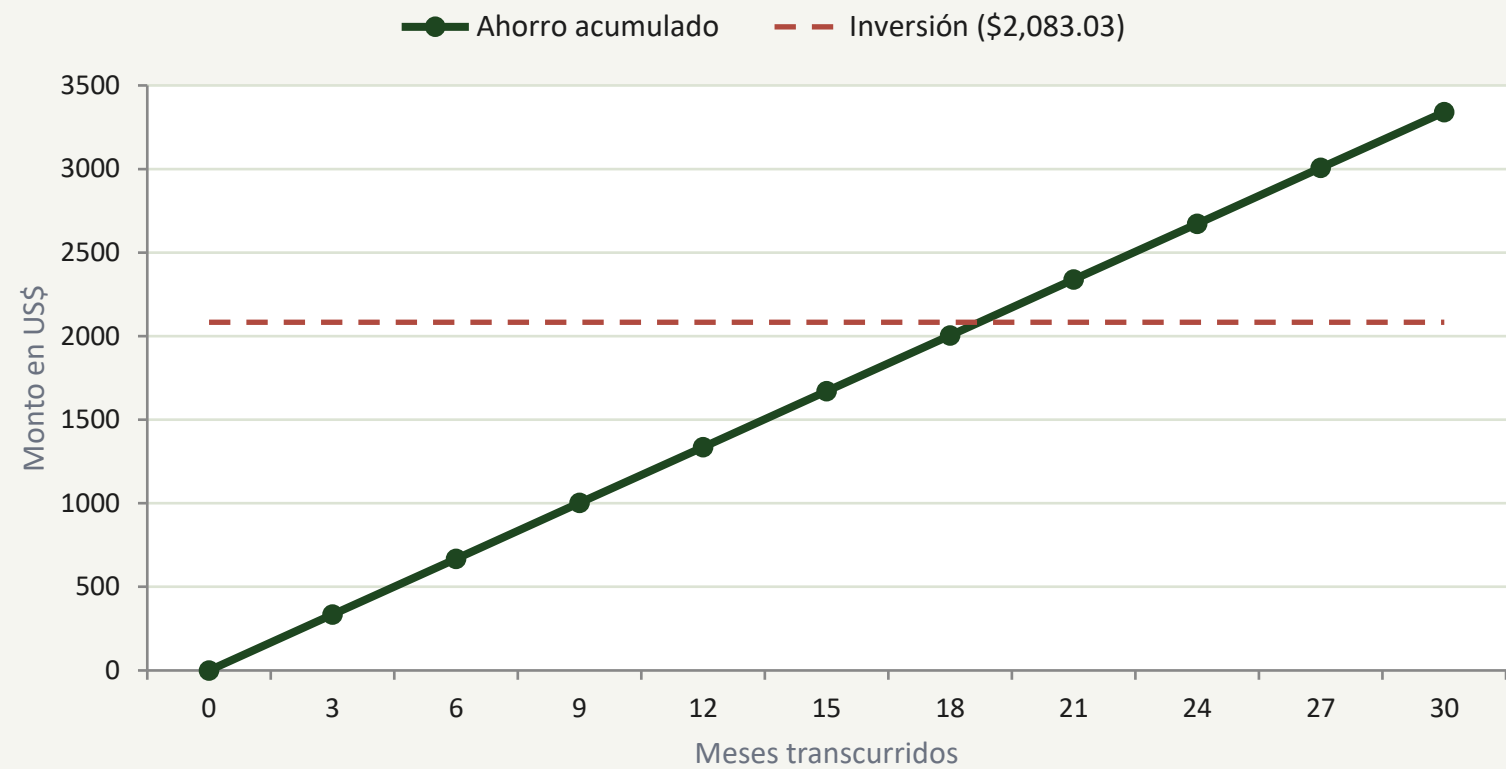

18.7 meses

≈ 1 año y 7 meses

\$1,336.20

de ahorro cada año

\$6,681.00

ahorro acumulado a 5 años

\$4,597.97

beneficio neto a 5 años

3.21 veces

el monto invertido

La vida útil de los equipos supera ampliamente el período de recuperación: los LED duran 25,000 horas y el compresor tiene 5 años de garantía.

Forma de pago y garantía

Sin intereses ni cargos por financiamiento.

50%	A la firma del contrato Permite comprar los equipos y materiales	\$1,041.52
30%	Al finalizar la instalación Contra entrega del proyecto funcionando	\$624.91
20%	A los 30 días de la entrega Período de verificación a favor de la cliente	\$416.60

Modalidades: efectivo · transferencia ACH · Yappy · cheque certificado

Garantía y mantenimiento		
Lámparas LED	2 años	Defectos de fábrica
Mini-split Inverter	1 año	Equipo completo
Compresor Inverter	5 años	Garantía extendida
Mano de obra	6 meses	Defectos de instalación
Mantenimiento	6 meses	Una limpieza sin costo
No cubre: sobretensiones o descargas atmosféricas externas, mal uso o manipulación por terceros, falta de mantenimiento preventivo, ni causas de fuerza mayor.		